

SHINKO

for better efficiency

電動工具

Vol.18



目 次

●充電式インパクトドライバー DCID-1015	2
●充電式インパクトドライバー DCID-1415W	2
●充電式ペンインパクトドライバー DCPI-7215	2
●インパクトドライバー ACID-230	2
●充電式ドライバードリル DCDD-1015	3
●充電式ドライバードリル DCDD-1415	3
●ドライバードリル ACDD-070	3
●ドライバードリル ACD-280A	3
●ミニ充電ドライバー DCMD-3613	4
●インパクトレンチ ACIW-350	4
●変速振動ドリル SVV-130A	4
●卓上ボール盤 SDP-13E	4
●充電式丸ノコ DCCS-1415	5
●電気丸ノコ ACCS-147	5
●電気丸ノコ ACCS-165	5
●充電式電気ノコギリ DCES-1015	6
●充電式電気ノコギリ DCES-1415	6
●電気ノコギリ ACES-280	6
●変速ジグソー SJS-400A	6
●卓上丸ノコ STC-190	7
●チップソー切断機 MTC-190	7
●卓上スライド丸ノコ SSC-190A	7
●高速切断機 SHC-305E	7
●コーナーサンダー ACDS-130	8
●サンダー SDS-200E	8
●ランダムサンダー ACRS-300	8
●マルチツール AMT-280	8
●変速刃物研ぎ機 STD-135F	9
●ホームスカッター STD-180E	9
●ホームスカッター STD-205F	9
●ダブルグラインダー SDG-250	9
●ディスクグラインダー SDG-100J	10
●ベンチグラインダー SHG-150N	10
●充電式ブロワ DCBL-1415	10
●ハンドブロワ SHB-370C	10
●充電式クリーナー DCCL-1015	11
●充電式クリーナー DCCL-1415	11
●電気チェーンソー SCS-300C	11
●電気チェーンソー SCS-350A	11
●別売品	12

ネジ締め

充電式インパクトドライバー

DC-10.8V

- LEDライト付き
- 無段変速／ブレーキ付き
- 充電時間約45分
- ベルトフック、ストラップ付き



DCID-1015

オープン価格
JANコードNo. 4954008985608

※別売バッテリーP12

型 式	ネジ締め能力(mm)		打撃数 (min ⁻¹)	回転数 (min ⁻¹)	最大トルク (N·m)	バッテリー		充 電 器		質 量 (kg)	標 準 付 属 品
	木ネジ					電 圧 (V)	容 量 (Ah)	入力電源 (V)	充電時間 (分)		
DCID-1015	4.2×65		0~3,000	0~2,200	120	10.8	1.5	単相100	45	1.08 (バッテリー含む)	バッテリー、充電器 ビット、ベルトフック

型 式	ネジ締め能力(mm)			打撃数 (min ⁻¹)	回転数 (min ⁻¹)	最大トルク (N·m)	バッテリー		充 電 器		質 量 (kg)	標 準 付 属 品
	木ネジ	万能ビス					電 圧 (V)	容 量 (Ah)	入力電源 (V)	充電時間 (分)		
DCID-1415W	6.2×63	4.2×38		0~3,000	0~2,500	130	14.4	1.5	単相100	30	1.4 (バッテリー含む)	バッテリー×2、充電器 ビット×2、収納ケース

ネジ締め

充電式インパクトドライバー

DC-14.4V

- LEDライト付き
- 無段変速／ブレーキ付き
- 充電時間約30分
- バッテリー2個付き
- ベルトフック付き
- 収納ケース付き



DCID-1415W

オープン価格
JANコードNo. 4954008983376

※別売バッテリーP12

ネジ締め

充電式ペンインパクトドライバー

DC-7.2V

- LEDライト付き
- 残量表示付きバッテリー
- 軽量・細身



DCPI-7215

オープン価格
JANコードNo. 4954008983390

※別売バッテリーP12

型 式	ネジ締め能力(mm)		打撃数 (min ⁻¹)	回転数 (min ⁻¹)	最大トルク (N·m)	バッテリー		充 電 器		質 量 (kg)	標 準 付 属 品
	木ネジ					電 圧 (V)	容 量 (Ah)	入力電源 (V)	充電時間 (分)		
DCPI-7215	4.1×45		0~3,000	0~2,300	22	7.2	1.5	単相100	240	0.65 (バッテリー含む)	バッテリー、充電器 ドライバービット

型 式	ネジ締め能力(mm)			回転数 (min ⁻¹)	打撃数 (min ⁻¹)	最大トルク (N·m)	電源 (V)	消費電力 (W)	電流 (A)	コード (m)	質量 (kg)	標 準 付 属 品
	小ネジ	ボルト	高力ボルト									
ACID-230	M4~M10	M6~M12	M5~M10	0~3,600	0~3,200	110	単相100	230	2.5	5	1.4	ビット No.1×65mm ビット No.2×65mm

ネジ締め

インパクトドライバー

- LEDライト付き
- 無段変速
- ベルトフック付き



ACID-230

オープン価格
JANコードNo. 4954008983284

ネジ締め／穴あけ

充電式ドライバードリル

DC-10.8V

- LEDライト付き
- 高速・低速切替え機能付き
- 無段変速
- 充電時間約45分
- ベルトフック、ストラップ付き



DCDD-1015

オープン価格
JANコードNo. 4954008985615

※別売バッテリーP12

ネジ締め／穴あけ

充電式ドライバードリル

DC-14.4V

- LEDライト付き
- 高速・低速切替え機能付き
- 無段変速
- 充電時間約30分
- 収納ケース付き



DCDD-1415

オープン価格
JANコードNo. 4954008983512

※別売バッテリーP12

型 式	穴あけ能力(mm)		回転数(min ⁻¹)		最大トルク(N・m)		バッテリー		充 電 器		質 量 (kg)	標 準 付 属 品
	鉄工	木工	高速	低速	高速	低速	電 圧 (V)	容 量 (Ah)	入力電源 (V)	充電時間 (分)		
DCDD-1015	6	18	0~1,500	0~400	6	23	10.8	1.5	単相100	45	1.07 (バッテリー含む)	バッテリー、充電器 ドライバースリット ドリルビット2mm、3mm
DCDD-1415	10	21	0~1,300	0~350	7	26	14.4	1.5	単相100	30	1.12 (バッテリー含む)	バッテリー、充電器 ドライバースリットNo.1、No.2 ドリルビット2mm、3mm、ケース

ネジ締め／穴あけ

ドライバードリル

- DIY入門モデル
- 無段変速
- クラッチ調整5段
- 六角軸ビットスリーブ式



ACDD-070

オープン価格
JANコードNo. 4954008983543

ネジ締め／穴あけ

ドライバードリル

- 無段変速
- クラッチ調整8段
- キーレスチャック



ACD-280A

オープン価格
JANコードNo. 4954008983291

型 式	最大能力(mm)			回転数 (min ⁻¹)	最大トルク (N・m)	電源 (V)	消費電力 (W)	電流 (A)	コード (m)	質量 (kg)	標 準 付 属 品
	穴あけ		ネジ締め								
	鉄工	木工	木ネジ								
ACDD-070	6	10	3.2×38	0~500	7.8	単相 100	70	0.8	1.5	1.0	ドライバースリット

型 式	最大能力(mm)			チャック キーレス (mm)	回転数 (min ⁻¹)	最大トルク (N・m)	電源 (V)	消費電力 (W)	電流 (A)	コード (m)	質量 (kg)	標 準 付 属 品
	穴あけ		ネジ締め									
	鉄工	木工	木ネジ									
ACD-280A	8	21	5.1~40	1.5~10	0~790	14	単相 100	250	2.8	2	1.35	ドライバースリット ドリルビット2、3、4、5mm各1本

ネジ締め

ミニ充電ドライバー

DC-3.6V



- LEDライト付き
- 隅や角にも使える小型ドライバー
- USB充電タイプ
- ストラップ付き
- バッテリー内蔵タイプ

DCMD-3613

オープン価格
JANコードNo. 4954008985677

ボルト締め

インパクトレンチ



- LEDライト付き
- 無段変速
- 薄肉ソケット3個付き
- 収納ケース付き

ACIW-350

オープン価格
JANコードNo. 4954008983277

型 式	穴あけ能力 (mm)	ネジ締め (mm)	回転数 (min ⁻¹)	最大トルク (N・m)	バッテリー		充電時間 (分)	質 量 (kg)	標 準 付 属 品
					電 圧 (V)	容 量 (Ah)			
DCMD-3613	3	木ネジ Φ3.5×25	0~180	4	3.6	1.3	180	0.35	USB充電ケーブル、 ビット3本、ドリルビット2本

型 式	角ドライブ (mm)	締付け能力(mm)		回転数 (min ⁻¹)	打撃数 (min ⁻¹)	最大トルク (N・m)	電源 (V)	消費電力 (W)	電流 (A)	コード (m)	質量 (kg)	標 準 付 属 品
		普通ボルト	高力ボルト									
ACIW-350	12.7	M10~M16	M8~M12	0~2,900	0~3,100	200	単相100	350	3.7	10	2.2	セミロング薄肉ソケット(17、19、21mm) 収納ケース

振動で穴あけ

変速振動ドリル



- スピード調整機能付
- 回転+振動機構付

SVV-130A

オープン価格
JANコードNo. 4954008983345

穴あけ(木材・金属)

卓上ボール盤

- チャック能力1.5~13mm
- 5段変速



SDP-13E

オープン価格
JANコードNo. 4954008983192

型 式	最大穴あけ能力(mm)			回転数 (min ⁻¹)	チャック 能力 (mm)	電源 (V)	消費電力 (W)	電流 (A)	コード (m)	質量 (kg)	標 準 付 属 品
	鉄工	木工	コンクリート								
SVV-130A	10	25	10	50hz:800~2,200 60hz:300~2,100	1.5~13	単相100	480	5	1.8	1.9	チャック廻し、サイドハンドル 深さ調整ゲージ

型 式	穴あけ能力(mm)		テーブル 寸法(mm)	錐の送り (mm)	チャックからの最大距離(mm)		電源 (V)	消費電力 (W)	電流 (A)	質量 (kg)	標 準 付 属 品
	鉄工	木工			テーブル面	ベース面					
SDP-13E	13	24	160×160	50	180	260	単相100	280/240	3/2.5	15.5	ドリルチャック13mm、チャック廻し バイス、六角レンチ、防塵カバー

切断(木材)

充電式丸ノコ

DC-14.4V

- アルミベース
- ブレーキ付き
- 集じん機に接続可能
- チップソー125mm
- 過負荷制御機能付き
- 充電時間約30分



DCCS-1415

オープン価格
JANコードNo.4954008985660

※別売バッテリーP12

型 式	切断能力(本)	ノコ刃寸法(mm)			最大切込深さ(mm)	回転数 (min ⁻¹)	バッテリー		充 電 器		質量 (kg)	標 準 付 属 品
	2×4	外径	内径	刃数	0°直角		電源 (V)	容量 (Ah)	入力電源 (V)	充電時間 (分)		
DCCS-1415	40	125	20	24P	43	4,300	14.4	1.5	単相100	30	2.2 (バッテリー含む)	バッテリー、充電器 チップソー(本体装着済み)、平行定規 六角レンチ

切断(木材)

電気丸ノコ

- ブレーキ付
- チップソー147mm



ACCS-147

オープン価格
JANコードNo.4954008983574

切断(木材)

電気丸ノコ

- ブレーキ付
- チップソー165mm



ACCS-165

オープン価格
JANコードNo.4954008983581

型 式	ノコ刃寸法(mm)			最大切込深さ(mm)	回転数 (min ⁻¹)	電源 (V)	消費電力 (W)	電流 (A)	コード (m)	質量 (kg)	標 準 付 属 品
	外径	内径	刃数	0°直角							
ACCS-147	147	20	52P	47	4,600	単相100	650	6.8	2	2.5	チップソー(本体装着済) 平行定規、六角レンチ
ACCS165	165	20	52P	57	4,700	単相100	850	8.9	2	2.7	チップソー(本体装着済) 平行定規、六角レンチ

切断(木材、金属、プラスチックなど)

充電式電気ノコギリ

DC-10.8V

- 無段変速
- ブレードワンタッチ装着式
- 2種類の替刃付き
- 充電時間約45分
- 支えホルダー位置調整機能



DCES-1015

オープン価格
JANコードNo.4954008985622

※別売バッテリーP12

別売交換用替刃

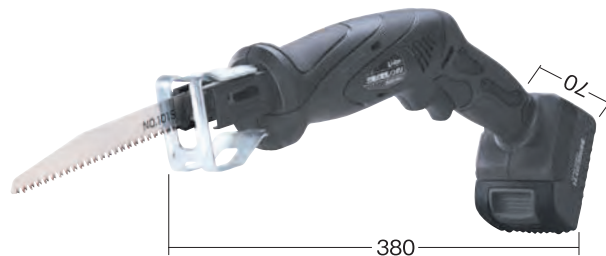
木材(剪定)・合成樹脂用ブレード	軟鉄材・非鉄(アルミ・銅)用ブレード
 No.101S	 No.201

切断(木材、金属、プラスチックなど)

充電式電気ノコギリ

DC-14.4V

- 無段変速
- 2種類の替刃付き
- 充電時間約30分



DCES-1415

オープン価格
JANコードNo. 4954008983369

※別売バッテリーP12

別売交換用替刃

木材(剪定)・合成樹脂用ブレード	軟鉄材・非鉄(アルミ・銅)用ブレード
 No.101S	 No.201

型 式	ノコ刃		最大切断能力(mm)			バッテリー		充 電 器		質量 (kg)	標 準 付 属 品
	ストローク数 (min ⁻¹)	ストローク量 (mm)	木材	塩ビパイプ	軟鉄鋼	電圧 (V)	容量 (Ah)	入力電源 (V)	充電時間 (分)		
DCES-1015	0~2,200	13	50	45	2	10.8	1.5	単相100	45	1.09 (バッテリー含む)	バッテリー、充電器 木材(剪定)・合成樹脂用ブレード 軟鉄・非鉄(アルミ・銅)用ブレード
DCES-1415	0~2,200	11	60	80	2	14.4	1.5	単相100	30	1.2 (バッテリー含む)	バッテリー、充電器、六角棒レンチ 木材(剪定)・合成樹脂用ブレード 軟鉄・非鉄(アルミ・銅)用ブレード

切断(木材、金属、プラスチックなど)

電気ノコギリ

- 無段変速
- ブレードワンタッチ装着式
- 2種類の替刃付



ACES-280

オープン価格
JANコードNo. 4954008983307

別売交換用替刃

木材(剪定)・合成樹脂用ブレード	軟鉄材・非鉄(アルミ・銅)用ブレード
 No.101S	 No.201

切断(木材、金属)

変速ジグソー

- 6段変速
- 曲線切り
- 切り抜き
- 角度切り



替刃差込側形状

SJS-400A

オープン価格
JANコードNo. 4954008983314

型 式	ノコ刃		最大切断能力(mm)			電源 (V)	消費電力 (W)	電流 (A)	コード (m)	質量 (kg)	標 準 付 属 品
	ストローク数 (min ⁻¹)	ストローク量 (mm)	木材	塩ビパイプ	軟鉄鋼						
ACES-280	0~3,700	12	60	120	3.5	単相100	280	2.9	2	1.5	木材(剪定)・合成樹脂用ブレード 軟鉄・非鉄(アルミ・銅)用ブレード

型 式	最大切断能力(mm)			ストローク数 (回/分)	ストローク量 (mm)	傾斜角度 (°)	電源 (V)	消費電力 (W)	電流 (A)	コード (m)	質量 (kg)	標 準 付 属 品
	木材	軟銅板	アルミ									
SJS-400A	50	3	5	800~3,000	18	0~45	単相100	400	4.3	2	2.1	六角レンチ、ブレード×3 (木工用、鉄工用、合成樹脂用)

切断(木材)

卓上丸ノコ

- ターンテーブル角度 左右45°
- ノコ刃傾斜左45°
- 小型・軽量タイプ
- チップソー190mm



STC-190

オープン価格
JANコードNo. 4954008982386

切断(金属、木材、プラスチックなど)

チップソー切断機

- 多種材チップソー190mm
- ターンテーブル角度左右45°
- ノコ刃傾斜左45°



MTC-190

オープン価格
JANコードNo. 4954008982683

型 式	ノコ刃(mm)			最大切断能力(高さ×幅mm)			回転数 (min ⁻¹)	電源 (V)	消費電力 (W)	電流 (A)	コード (m)	質量 (kg)	標準付属品
	外径	内径	刃数	ターンベース 回転	ノコ刃傾斜角度 0°(直角) 左45°	右45°							
STC-190	190	20	72P		0°(直角) 45×85 23×88		4,500	単相 100	600	6.2	1.8	5	チップソー (本体装着済) ダストバッグ スパナ 六角レンチ×2

型 式	ノコ刃(mm)			最大切断能力(mm)				回転数 (min ⁻¹)	電源 (V)	消費電力 (W)	電流 (A)	コード (m)	質量 (kg)	標準付属品
	外径	内径	刃数	●丸棒	○パイプ	L形鋼	木材							
MTC-190	190	20	40P	20	60	65×65	45×85 (直角)	4,800	単相 100	600	6.2	1.8	5.3	チップソー(本体装着済)、たてバース、スパナ 保護メガネ、木工用集塵袋、六角レンチ×2

切断(木材)

卓上スライド丸ノコ

- 最大切断幅305mm
- ターンテーブル角度 左右45°
- ノコ刃傾斜左45°
- チップソー190mm



SSC-190A

オープン価格
JANコードNo. 4954008983154

切断(金属)

高速切断機

- 砥石寸法305mm
- クイックバース付



SHC-305E

オープン価格
JANコードNo. 4954008983239

型 式	ノコ刃(mm)			最大切断能力(mm)			回転数 (min ⁻¹)	電源 (V)	消費電力 (W)	電流 (A)	コード (m)	質量 (kg)	標準付属品
	外径	内径	刃数	ターンベース 回転	ノコ刃傾斜角度 0°(直角) 左45°	右45°							
SSC-190A	190	20	72P		0°(直角) 40×305 20×305		5,000	単相 100	1,050	12	2	10	チップソー (本体装着済) たてバース、ダストバッグ 補助スタンド×2 六角レンチ×3

型 式	砥石(mm)			最大切断能力(mm)			砥石回転数 (min ⁻¹)	砥石周速 (m/分)	電源 (V)	消費電力 (W)	電流 (A)	コード (m)	質量 (kg)	標準付属品
	外径	内径	厚さ	●丸棒	○パイプ	L形鋼								
SHC-305E	305	25.4	2.8	60	90	70×70	3,800	60.6	単相 100	1,400	14.5	2	14.5	砥石(本体装着済)、スパナ

研磨

コーナーサンダー

- 握りやすいラバーグリップ
- 片手で扱える小型タイプ
- マジックテープ式ペーパー
- 集じん機接続パイプ付き



ACDS-130

オープン価格
JANコードNo. 4954008985646

※別売部品P12

研磨

サンダー

- 握りやすいラバーグリップ
- クランプ固定で市販ペーパー取り付け可能



SDS-200E

オープン価格
JANコードNo. 4954008983321

※別売部品P12

型 式	パッド寸法 (mm)	回転数 (min ⁻¹)	ストローク数 (min ⁻¹)	電源 (V)	消費電力 (W)	電流 (A)	コード (m)	質量 (kg)	標 準 付 属 品
ACDS-130	97×140	13,000	26,000	単相100	130	1.4	2	1.1	サンディングペーパー(#60、#120、#240) 集じん機接続パイプ

型 式	パッド寸法 (mm)	ペーパー寸法 (mm)	回転数 (min ⁻¹)	電源 (V)	消費電力 (W)	電流 (A)	コード (m)	質量 (kg)	標 準 付 属 品
SDS-200E	90×187	90×240	12,000	単相100	150	1.8	2	1.3	サンディングペーパー (#60、#100、#240)×6

研磨

ランダムサンダー

- 握りやすいラバーグリップ
- マジックテープ式ペーパー
- 市販ペーパーやバフ取り付け可能
- 集じん袋付き



ACRS-300

オープン価格
JANコードNo. 4954008985653

※別売部品P12

研磨／切断／剥がし

マルチツール

- 一台で3役(研磨、切断、剥がし)
- 細かな作業に最適
- OIS、スターロック規格対応
- 石材カットソー付属



AMT-280

オープン価格
JANコードNo. 4954008983185

※別売先端工具P12

型 式	パッド寸法 (mm)	偏心量 (mm)	回転数 (min ⁻¹)	電源 (V)	消費電力 (W)	電流 (A)	コード (m)	質量 (kg)	標 準 付 属 品
ACRS-300	φ125	2	12,000	単相100	300	3	2	1.4	サンディングペーパー(#60、#120、#240) 各1枚、集じん袋

型 式	振動数 (min ⁻¹)	振動角度 (°)	電源 (V)	消費電力 (W)	電流 (A)	コード (m)	質量 (kg)	標 準 付 属 品
AMT-280	11,000~21,000	3	単相100	280	3.2	1.8	1.3	木工カットソー、金属カットソー、石材カットソー、 スクレーパー、サンディングパッド、 サンディングペーパー(#60、#80、#120)×3、六角棒レンチ

研磨

変速刃物とぎ機

- 砥石寸法135mm
- スピード調節機能付
- 刃物支えガイド付
- 水飛防止クッション付



STD-135F

オープン価格
JANコードNo. 4954008983123

別売交換用砥石
(外径135X内径45X厚さ18mm)

種類	粒度
仕上砥石	#6000
中砥石	#1000
荒砥石	#180

研磨

ホームスカッター

- 砥石寸法180mm
- 正逆回転
- 刃物支えガイド付
- 水飛防止クッション付



STD-180E

オープン価格
JANコードNo.4954008982300

別売交換用砥石
(外径180X内径70X厚さ20mm)

種類	粒度
仕上砥石	#6000
中砥石	#1000
荒砥石	#180

型 式	砥石(mm)				回転数 (min ⁻¹)	電源 (V)	消費電力 (W)	電流 (A)	コード (m)	質量 (kg)	標 準 付 属 品
	外径	厚さ	内径	粒度(#)							
STD-135F	135	18	45	1,000	300~600	単相100	40	0.4	1.8	2.6	給水ケース、排水受ケース、刃物ガイド 中砥石#1,000(セット済み)、スパナ
STD-180E	180	20	70	1,000	400/470	単相100	125	1.3	1.85	5	給水槽、排水ホース、刃物ガイド 中砥石#1,000(セット済み)、スパナ

研磨

ホームスカッター

- 砥石寸法205mm
- 正逆回転
- 刃物支えガイド付
- 水飛防止クッション付



STD-205F

オープン価格
JANコードNo.4954008985639

別売交換用砥石
(外径205X内径80X厚さ25mm)

種類	粒度
仕上砥石	#6000
中砥石	#1000
荒砥石	#180

研磨・研削

ダブルグラインダー

- カマ等の凹型刃物に最適
- たて型水研砥石150mm
- 刃こぼれ等の研削用グラインダー150mm



SDG-250

オープン価格
JANコードNo.4954008983550

別売交換用砥石

グラインダー用				水 研 用			
種類	粒度	種類	粒度	種類	粒度	種類	粒度
A60P	#60	中砥石	#800				

(外径150X内径12.7X厚さ19mm) (外径150X内径32X厚さ30mm)

型 式	砥石(mm)				回転数 (min ⁻¹)	電源 (V)	消費電力 (W)	電流 (A)	コード (m)	質量 (kg)	標 準 付 属 品
	外径	厚さ	内径	粒度(#)							
STD-205F	205	25	80	1,000	380/440	単相100	175/160	1.95/1.85	1.85	6.7	砥石ガイド、水タンク、排水ホース、レンチ 中砥石#1,000(セット済み)、スパナ

型 式	砥石(mm)					回転数 (min ⁻¹)	電源 (V)	消費電力 (W)	電流 (A)	コード (m)	質量 (kg)	標 準 付 属 品
	種類	外径	厚さ	内径	粒度(#)							
SDG-250	水研	150	30	32	800	130/160	単相100	250	3.4/3.0	1.5	8.4	刃物ガイド(水研用、グラインダー用) アイシールド
	グラインダー	150	19	12.7	60	3,000/3,500						

研削／切断

ディスクグラインダー

- にぎりの直径60mm
- ロックボタン付で砥石の取替簡単
- ハンドル左右取付け可能



SDG-100J

オープン価格
JANコードNo. 4954008983215

型 式	砥石(mm)			スピンドル ネジ 径	回転数 (min ⁻¹)	電源 (V)	消費電力 (W)	電流 (A)	コード (m)	質量 (kg)	標 準 付 属 品
	外径	厚さ	内径								
SDG-100J	100	6	15	M10	10,000	単相100	550	5.8	1.8	1.5	砥石、スパナ、サイドハンドル、予備カーボンブラシ 砥石支えナット、砥石押さえナット

型 式	砥石(mm)				回転数 (min ⁻¹)	シャフト 寸法 (mm)	電源 (V)	消費電力 (W)	電流 (A)	コード (m)	質量 (kg)	標 準 付 属 品
	外径	厚さ	内径	種類								
SHG-150N	150	19(右) 6.4(左)	12.7	A60P A80P	2,950/3,500	12.7	単相100	150	1.6	2	6	飛散防止プレート×2 アイシールド×2 刃物支え、刃物ガイド

研削

ベンチグラインダー

- 目立ガイド付
- 高性能ビートルファイド砥石付

奥行240



SHG-150N

オープン価格
JANコードNo. 4954008983383

別売交換用砥石

グラインダー用(右)		グラインダー用(左)	
種 類	粒 度	種 類	粒 度
A60P	#60	A80P	#80

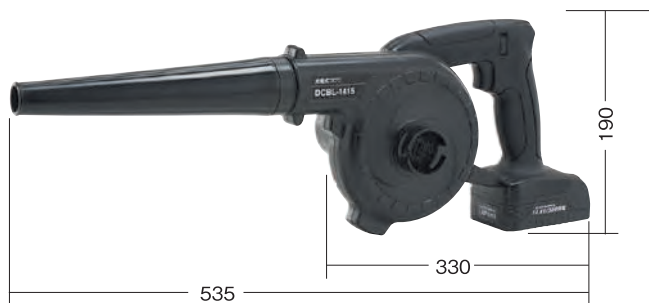
(外径150X内径12.7X厚さ19mm) (外径150X内径12.7X厚さ6.4mm)

吹き飛ばし・集じん

充電式ブロウ

DC-14.4V

- 3段階の風量調節で微風から強風まで
- 充電時間約30分
- 集じんも可能



DCBL-1415

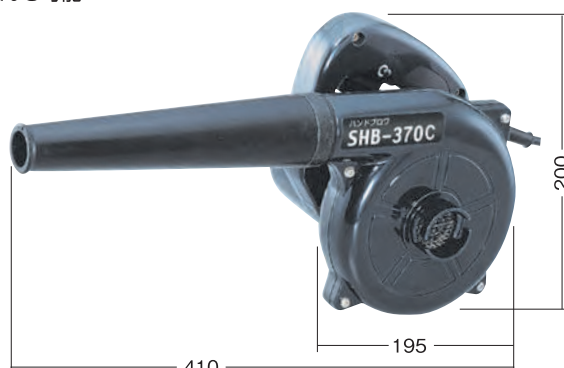
オープン価格
JANコードNo. 4954008983529

※別売バッテリーP12

吹き飛ばし・集じん

ハンドブロウ

- ストレートノズルで狭い箇所の作業に最適
- 集じんも可能



SHB-370C

オープン価格
JANコードNo. 4954008983338

型 式	風圧(kPa)			風量(m ³ /min)			連続使用時間(分)			バッテリー		充 電 器		質 量 (kg)	標 準 付 属 品
	弱	中	強	弱	中	強	弱	中	強	電 圧 (V)	容 量 (Ah)	入力電源 (V)	充電時間 (分)		
DCBL-1415	1.35	1.8	3.6	1.29	2.1	2.7	30	20	10	14.4	1.5	単相100	30	1.21 (バッテリー含む)	バッテリー、充電器 ノズル、ダストバッグ

型 式	風 圧 (mmAq)	風 量 (m ³ /min)	回転数 (min ⁻¹)	電源 (V)	消費電力 (W)	電流 (A)	コード (m)	質量 (kg)	標 準 付 属 品
SHB-370C	400	2.3	13,000	単相100	370	3.9	1.8	1.5	ノズル、ダストバッグ

集じん

充電式クリーナー

DC-10.8V

- ボタンスイッチで連続運転可能
- 強弱2段切替え
- ゴミ捨て容易なカプセル式
- バッテリー内蔵タイプ



DCCL-1015

オープン価格
JANコードNo.4954008983567

※別売部品P12

型 式	吸込み仕事率(W)		集じん容量 (mL)	連続使用時間(分)		バッテリー		充 電 器		質 量 (kg)	標 準 付 属 品
	弱	強		弱	強	電 圧 (V)	容 量 (Ah)	入力電源 (V)	充電時間 (分)		
DCCL-1015	10	20	600	約24	約12	10.8	1.5	単相100	180	1.1 (バッテリー含む)	バッテリー(本体内蔵式)、充電器 T型ノズル、スキマノズル ストレートパイプ
DCCL-1415	10	20	600	約24	約12	14.4	1.5	単相100	30	1.25 (バッテリー含む)	バッテリー、充電器 T型ノズル、スキマノズル ストレートパイプ

集じん

充電式クリーナー

DC-14.4V

- ボタンスイッチで連続運転可能
- 強弱2段切替え
- ゴミ捨て容易なカプセル式
- 充電時間約30分



DCCL-1415

オープン価格
JANコードNo.4954008983536

※別売部品P12

切断(木材)

電気チェーンソー

- 切断有効長300mm
- ソーチェーン、ガイドバーはオレゴン製
- 自動給油式



SCS-300C

オープン価格
JANコードNo. 4954008982843

切断(木材)

電気チェーンソー

- 切断有効長350mm
- ソーチェーン、ガイドバーはオレゴン製
- 自動給油式






SCS-350A

オープン価格
JANコードNo. 4954008982850

型 式	切断有効長 (mm)	ソーチェーンの 形式	チェーンスピード (m/分)	オイルタンク容量 (cc)	電源 (V)	消費電力 (W)	電流 (A)	コード (m)	質量 (kg)	標準付属品
SCS-300C	300	オレゴン91PX-46	330	80	単相100	1,050	11	1.85	3.4	チェーンオイル チェーンカバー 六角レンチ
SCS-350A	350	オレゴン91PX-52	370	80	単相100	1,350	13.9	1.85	3.9	チェーンオイル チェーンカバー 六角レンチ

別 売 品









■充電工具バッテリーパック別売品

7.2V	10.8V		14.4V
LBP-7215	LBP-1015	LBP-1015A	LBP-1415
			
充電式ペンインパクトドライバー DCPH-7215	充電式クリーナー DCCL-1015	充電式インパクトドライバー DCID-1015 充電式ドライバードリル DCDD-1015 充電式電気ノコギリ DCES-1015	充電式インパクトドライバー DCID-1415W 充電式ドライバードリル DCDD-1415 充電式電気ノコギリ DCES-1415 充電式丸ノコ DCCS-1415 充電式ブロワ DCBL-1415 充電式クリーナー DCCL-1415





■サンダー別売品(本体P8掲載)

	サンディングペーパー(5枚入り)				スポンジ パッド	毛バフ	布バフ
	荒目 #60	中目 #100	中目 #120	細目 #240			
コーナーサンダー ACDS-130	○		○	○			
サンダー SDS-200E	○	○		○			
ランダムサンダー ACRS-300	○		○	○	○	○	○

■マルチツール別売品(本体P8掲載)

	金属カッター	石材カッター	スクレーパー
			
サンディングパッド	サンディングペーパー#60	サンディングペーパー#80	サンディングペーパー#120
	 (5枚入)	 (5枚入)	 (5枚入)

■充電式クリーナー別売品(本体P11掲載)

外フィルター	内フィルター	T型ノズル	スキマノズル	ストレートパイプ
				

●お求めは当店まで

Vol.18

- 掲載の製品は改良のため、仕様、外観等を変更することがあります。
- 製品の色は、印刷の関係で実物と若干異なる場合があります。
- 掲載の製品は家庭用・DIY用として開発されています。
- このカタログの内容は2021年5月現在のものです。

SHINKO 株式会社 新興製作所

〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町11番地 TEL.03-3252-8861 FAX.03-3254-2600

新興製作所ホームページ
www.shinko-ss.co.jp

