

SHINKO
for better efficiency

電動工具カタログ
Vol.19



目次

製品名	製品型番	ページ
インパクトドライバー	DCPI-7220	2
	DCID-1015	
	DCID-1415W	
	ACID-230	
インパクトレンチ	DCIW-1820	3
	ACIW-350	
変速振動ドリル	ACVV-130	
ドライバードリル	DCDD-1015	4
	ACD-280A	
	ACDD-300	
卓上ボール盤	ACDP-13	
電気丸ノコ	DCCS-1415	5
	ACCS-147	
	ACCS-165	
卓上丸ノコ	STC-190	6
	MTC-190	
卓上スライド丸ノコ	SSC-190A	
高速切断機	SHC-305E	
電気ノコギリ	DCES-1015A	7
	DCES-1415	
	ACES-280	
ジグソー	DCJS-1015	8
	ACJS-450	
マルチツール	AMT-280	
サンダー	ACDS-130	9
	ACOS-150	
	ACRS-300	
ポリッシャー	ACSP-300	
ディスクグラインダー	ACDG-100S	10
	ACDG-100V	
	ACDG-100	
ベンチグラインダー	SHG-150N	11
ダブルグラインダー	SDG-250	
刃物とぎ機	STD-135F	
	STD-180E	
クリーナー	ACVC-600	12
	DCCL-1015	
	DCCL-1415A	
ハンドブロウ	DCBL-1415A	13
	SHB-370C	
チェーンソー	SCS-300C	14
	SCS-350A	
	DCHC-1415	
園芸バリカン&ヘッジトリマー	DCBH-7220	
別売品		15

ネジ締め

充電式ペンインパクトドライバー

DC-7.2V



- 最小最軽量インパクトドライバー
- 狭い場所や頭上のネジ締めに
- 手締め機能付き



別売品
→ P15 A② B②

ネジ締め

充電式インパクトドライバー

DC-10.8V



- 握りやすい細グリップタイプ
- 締付トルク120N・m
- 残量表示付きバッテリー



別売品
→ P15 A⑤ B④

DCPI-7220



作業量目安	木ネジφ4.1×45mm 約30本	充電時間	約120分
		質量	0.65kg(バッテリー込み)
回転数	0~2,300min ⁻¹	付属品	バッテリーパック
打撃数	0~3,000min ⁻¹		充電器
締付トルク	22N・m		ドライバービット
電圧	7.2V		
バッテリー容量	2.0Ah		

DCID-1015



作業量目安	木ネジφ4.2×65mm 約80本	充電時間	約45分
		質量	1.08kg(バッテリー込み)
回転数	0~2,200min ⁻¹	付属品	バッテリーパック
打撃数	0~3,000min ⁻¹		充電器
締付トルク	120N・m		ドライバービット
電圧	10.8V		ベルトフック
バッテリー容量	1.5Ah		

ネジ締め

充電式インパクトドライバー

DC-14.4V



- バッテリーパック2個付属
- 締付トルク130N・m
- 保管に便利な収納ケース付き



別売品
→ P15 A⑥ B⑥

ネジ締め

インパクトドライバー



- コンセントに繋がばすぐ使える
- パワーの落ちないACタイプ
- 余裕の電源コード5m



DCID-1415W



作業量目安	木ネジφ6.2×63mm 約60本	充電時間	約30分
		質量	1.4kg(バッテリー込み)
回転数	0~2,500min ⁻¹	付属品	バッテリーパック2個
打撃数	0~3,000min ⁻¹		充電器
締付トルク	130N・m		ドライバービット2本
電圧	14.4V		ベルトフック
バッテリー容量	1.5Ah		収納ケース

ACID-230



ネジ締め能力	小ねじM4~M10 ボルトM6~M12 高力ボルトM5~M10	電流	2.5A
		コード長	5.0 m
回転数	0~3,500min ⁻¹	質量	1.4kg
打撃数	0~3,200min ⁻¹	定格時間	30分
締付トルク	110N・m	付属品	ドライバービット2本 (PH1、PH2)
電源	100V		
消費電力	230W		

充電式インパクトレンチ

DC-18V

- ブラシレスモーター採用でパワフルな締め付け
- 3段階のトルク調整機能付き
- 正逆オートストップでボルトの締めすぎ、脱落を防ぎます
- 3種類のソケット付属ですぐ使えます
- 保管に便利な収納ケース付き

オートストップモード動作

正回転	逆回転
無負荷で連続回転	無負荷で1秒後に停止
過負荷で即時停止	過負荷で即時停止

別売品
→ P15 A⑧ B⑧



DCIW-1820



ソケット差込角	12.7mm(1/2インチ)	充電時間	約80分
締め付け能力	普通ボルト:M10~M20 高力ボルト:M10~M16	質量	1.5kg(バッテリー込み)
回転数	0~2,550min ⁻¹	付属品	バッテリーパック 充電器 セミロングソケット3本 (17, 19, 21mm) 収納ケース
打撃数	0~3,100min ⁻¹		
最大トルク	350N・m		
電圧	18V		
バッテリー容量	2.0Ah		

ボルト締め

インパクトレンチ



- タイヤ交換で困らない10mコード
- ソケット付属ですぐ使えます
- 保管に便利な収納ケース付き



ACIW-350



ソケット差込角	12.7mm(1/2インチ)	電流	3.7A
締め付け能力	普通ボルトM10~M16 高力ボルトM8~M12	コード長	10.0m
回転数	0~2,900min ⁻¹	質量	2.2kg
打撃数	0~3,100min ⁻¹	定格時間	30分
締め付トルク	200N・m	付属品	セミロングソケット3本 (17, 19, 21mm)
電源	100V	収納ケース	
消費電力	350W		

振動で穴あけ

変速振動ドリル



- 微振動でコンクリートに穴あけ
- サイドハンドルでしっかりホールド
- 首径43mmのドリルスタンド対応



ACVV-130



穴あけ能力	鉄工 Φ10mm(板厚5mm以下) 木工 Φ25mm(板厚50mm以下) コンクリート Φ10mm(深さ30mm以下)	消費電力	500W
チャック能力	Φ1.5~13mm	電流	5.3A
回転数	0~3,000min ⁻¹	コード長	2.0m
打撃数	0~44,000min ⁻¹	質量	1.85kg
首径	43mm	定格時間	20分
電源	100V	付属品	チャックハンドル サイドハンドル 深さ調整ゲージ

ネジ締め／穴あけ

充電式ドライバードリル

DC-10.8V



- 握りやすい細グリップタイプ
- 2スピード切替え
- 残量表示付きバッテリー



別売品
→ P15 A⑤ B④

ネジ締め／穴あけ

ドライバードリル



- パワーの落ちないACタイプ
- クラッチ8段+ドリルモード



DCDD-1015



穴あけ能力	鉄工 6mm 木工 18mm	充電時間	約45分
回転数	高速 0~1,500min ⁻¹ 低速 0~400min ⁻¹	質量	1.07kg(バッテリー込み)
最大トルク	高速 6N・m 低速 23N・m	付属品	バッテリーパック 充電器 ドライバースピット ドリルビット2本(2.3mm) ベルトフック
電圧	10.8V		
バッテリー容量	1.5Ah		

ACD-280A



穴あけ能力	鉄工 φ8mm 木工 φ21mm	電流	2.8A
ネジ締め能力	木ネジ φ5.1×40mm	コード長	2.0m
チャック能力	φ1.5~10mm	質量	1.35kg
回転数	0~790min ⁻¹	定格時間	20分
最大トルク	14N・m	付属品	ドライバースピット ドリルビット4本 (2,3,4,5mm)
電源	100V		
消費電力	250W		

ネジ締め／穴あけ

ドライバードリル



- パワーの落ちないACタイプ
- クラッチ21段+ドリルモード
- 2スピード切り替え機能
- 最大トルク40N・m



ACDD-300



穴あけ能力	鉄工 φ9mm 木工 φ25mm	消費電力	300W
ネジ締め能力	木ネジφ5.1×40mm	電流	2.5A
チャック能力	φ0.8~10mm	コード長	2.0m
回転数	低速 0~480min ⁻¹ 高速 0~1,800min ⁻¹	質量	1.2kg
最大トルク	40N・m	定格時間	20分
電源	100V	付属品	ドライバースピット ドリルビット4本 (2,4,6,8mm)

穴あけ(木材・金属)

卓上ボール盤



- 5段変速(ベルト掛替式)
- 材料固定バイス付属
- テーブル傾斜角度左右45度



ACDP-13



穴あけ能力	鉄工 φ13mm 木工 φ24mm	消費電力	280W / 240W
回転数	50Hz:600~2,650min ⁻¹ 60Hz:750~3,200min ⁻¹	電流	3A / 2.5A
チャック能力	1.5~13mm	コード長	2.0m
キリの送り幅	50mm	質量	14.7kg
チャックテーブル間	180mm	定格時間	30分
電源	100V	付属品	チャックハンドル 六角レンチ バイス

切断(木材)

充電式丸ノコ

DC-14.4V



- アルミベース採用
- 過負荷防止装置
- 集じん機接続可能
- 平行定規付き

別売品

→ P15 A⑥ B⑥



DCCS-1415



作業量目安	2×4材 約40本	充電時間	約30分
ノコ刃寸法	外径125×内径20mm×刃数24P	質量	2.2kg(バッテリー込み)
最大切込み深さ	43mm	付属品	バッテリーパック 充電器 チップソー(装着済み) 平行定規 六角レンチ
回転数	4,300min ⁻¹		
ノコ刃傾斜角度	0°~左45°		
接続パイプ径	外径31mm、内径25mm		
電圧	14.4V		
バッテリー容量	1.5Ah		

切断(木材)

電気丸ノコ

切断(木材)

電気丸ノコ

- パワーの落ちないACタイプ
- 切込み深さ47mm
- 平行定規付き



ACCS-147



ノコ刃寸法	外径147×内径20mm×刃数52P	コード長	2.0m
最大切込み深さ	47mm	質量	2.5kg
回転数	4,600min ⁻¹	定格時間	30分
ノコ刃傾斜角度	0°~左45°	付属品	チップソー(装着済み) 平行定規 六角レンチ
電源	100V		
消費電力	650W		
電流	6.8A		

- パワーの落ちないACタイプ
- 切込み深さ57mm
- 平行定規付き



ACCS-165



ノコ刃寸法	外径165×内径20mm×刃数52P	コード長	2.0m
最大切込み深さ	57mm	質量	2.7kg
回転数	4,700min ⁻¹	定格時間	30分
ノコ刃傾斜角度	0°~左45°	付属品	チップソー(装着済み) 平行定規 六角レンチ
電源	100V		
消費電力	850W		
電流	8.9A		

切断(木材)

卓上丸ノコ

- 卓上丸ノコのエントリーモデル
- 角度切り、傾斜切断なども可能



別売品
→ P15 C①

STC-190



最大切断能力	厚さ45×幅85mm ^(*)	コード長	1.8m
回転数	4,500min ⁻¹	質量	5.0kg
ノコ刃寸法	外径190×内径20mm×刃数72P	定格時間	30分
テーブル回転角度	左右45度	付属品	木工用チップソー
ノコ刃傾斜角度	0°~左45°		木工用集じん袋
電源	100V		スパナ
消費電力	600W		六角レンチ2本
電流	6.2A		

※テーブル角度、ノコ刃傾斜角度いずれも0°の場合

切断(鉄、木材、合成樹脂等)

チップソー切断機

- 日本メーカー製チップソー付属
- 鉄、合成樹脂も切断可能
- 材料固定用縦バース付属



別売品
→ P15 C②

MTC-190



最大切断能力	木材:厚さ45×幅85mm ^(*)	電流	6.2A
	鉄棒:φ20mm	コード長	1.8m
	鉄パイプ:φ60mm	質量	5.3kg
	アングル:65×65mm	定格時間	30分
回転数	4,800min ⁻¹	付属品	多様な切断チップソー
ノコ刃寸法	外径190×内径20mm×刃数40P		縦バース
テーブル回転角度	左右45度		保護メガネ
ノコ刃傾斜角度	0°~左45°		木工用集じん袋
電源	100V		スパナ
消費電力	600W		六角レンチ2本

※テーブル角度、ノコ刃傾斜角度いずれも0°の場合

切断(木材)

卓上スライド丸ノコ

- チップソー寸法190mm
- 最大切断幅305mm
- 材料固定用縦バース付属



別売品
→ P15 C①

SSC-190A




最大切断能力	厚さ40×幅305mm ^(*)	コード長	2.0m
回転数	5,000min ⁻¹	質量	10.0kg
ノコ刃寸法	外径190×内径20mm×刃数72P	定格時間	30分
テーブル回転角度	左右45度	付属品	木工用チップソー
ノコ刃傾斜角度	0°~左45°		縦バース
電源	100V		ダストバッグ
消費電力	1,050W		六角レンチ3本
電流	12A		補助スタンド2個

※テーブル角度、ノコ刃傾斜角度いずれも0°の場合

切断(鉄、金属)

高速切断機

- 日本メーカー製切断砥石付属
- 材料固定用クイックバース付属
- 鉄切断が楽な高出力タイプ



SHC-305E



最大切断能力	鉄棒:φ60mm	電流	14.5A
	鉄パイプ:φ90mm	コード長	2.0m
	アングル:70×70mm	質量	14.5kg
回転数	3,800min ⁻¹	定格時間	30分
砥石寸法	外径305×内径25.4×厚さ2.8mm	付属品	切断砥石
バース固定角度	左右45度		クイックバース
電源	100V		スパナ
消費電力	1,400W		

切断(木材、金属、プラスチックなど)

充電式電気ノコギリ

DC-10.8V

- 粗大ゴミの解体、分別作業に最適
- 工具レスブレード交換
- 市販レスブロソーブレード装着可能
- すぐ使える2種類のブレード付属



別売品
→ P15 A⑥ B⑤ D

DCES-1015A



切断能力	木材:厚さ50mm 軟鉄:厚さ2mm 塩ビパイプ:φ45mm	充電時間	約60分
ストローク数	0~2,200min ⁻¹	質量	1.09kg(バッテリー込み)
ストローク幅	13mm	付属品	バッテリーパック 充電器 木工・合成樹脂用ブレード 軟鉄・非鉄用ブレード
電圧	10.8V		
バッテリー容量	1.5Ah		

切断(木材、金属、プラスチックなど)

充電式電気ノコギリ

DC-14.4V



- 粗大ゴミの切断などに
- 市販ブレード装着可能
- すぐ使える2種類のブレード



別売品
→P15 A⑥ B⑥ D

DCES-1415



切断能力	木材:厚さ60mm 軟鉄:厚さ2mm 塩ビパイプ:φ80mm	充電時間	約30分
ストローク数	0~2,200min ⁻¹	質量	1.2kg(バッテリー込み)
ストローク幅	11mm	付属品	バッテリーパック 木工・合成樹脂用ブレード 軟鉄・非鉄用ブレード 六角レンチ
電圧	14.4V		
バッテリー容量	1.5Ah		

切断(木材、金属、プラスチックなど)

電気ノコギリ



- 粗大ゴミの切断などに
- 工具レスブレード交換
- 市販ブレード装着可能
- すぐ使える2種類のブレード
- パワーの落ちないACタイプ



別売品
→ P15 D

ACES-280



切断能力	木材:厚さ60mm 軟鉄:厚さ3.5mm 塩ビパイプ:φ120mm	電流	2.9A
ストローク数	0~3,700min ⁻¹	コード長	2.0m
ストローク幅	12mm	質量	1.5kg
電源	100V	定格時間	30分
消費電力	280W	付属品	木工・合成樹脂用ブレード 軟鉄・非鉄用ブレード

切断(木材、金属)

充電式変速ジグソー

DC-10.8V

- 最小最軽量で細かい加工に最適
- 6段階変速機能
- 安全に配慮した2段階スイッチ
- ブレード2種付属
- 工具レスブレード交換



別売品

→ P15 A⑤ B⑤

DCJS-1015



切断能力	木材:厚さ50mm 軟鋼板:厚さ3mm	充電時間	約60分
ストローク数	500~2,200min ⁻¹	質量	1.04kg(バッテリー込み)
ストローク幅	16mm	付属品	バッテリーパック 充電器 木工直線用ブレード 木工曲線用ブレード
ブレードタイプ	Bタイプ(刃厚1.5mmまで)		
電圧	10.8V		
バッテリー容量	1.5Ah		

切断(木材、金属)

変速ジグソー

- 工具レスブレード交換
- 6段階変速機能
- 傾斜切断可能



ACJS-450



切断能力	木材:厚さ55mm 軟鋼板:厚さ3mm	電流	4.7A
ストローク数	800~2,800min ⁻¹	コード長	2.0m
ストローク幅	18mm	質量	1.6kg
傾斜切断	左右最大45°	定格時間	20分
ブレードタイプ	Bタイプ(刃厚1.5mmまで)	付属品	木工用ブレード 鉄工用ブレード 六角レンチ
電源	100V		
消費電力	450W		

研磨/切断/剥がし

マルチツール

- 切断、研磨、はく離をこれ1台で
- 石材カットソーを含め豊富な先端工具
- OIS, スターロック規格工具対応
- 変速機能で最適な加工



別売品

→ P15 E



AMT-280



振動数	11,000~21,000min ⁻¹	付属品	木工カットソー 金属カットソー 石材カットソー スクレーパー サンディングパッド サンディングペーパー (#60, #80, #120 各3枚) 六角レンチ
振動角度	左右1.5°(計3°)		
電源	100V		
消費電力	280W		
電流	3.2A		
コード長	1.8m		
質量	1.3kg		
定格時間	20分		

研磨

コーナーサンダー

- 片手で扱える小型タイプ
- 狭い場所や角の研磨に
- 市販ペーパー取付け可能



別売品
→ P15 F



ACDS-130



パッド寸法	97×140mm	コード長	2.0m
回転数	13,000min ⁻¹	質量	1.1kg
振動数	26,000min ⁻¹	定格時間	20分
電源	100V	付属品	サンディングペーパー (#60、#120、#240 各1枚)
消費電力	130W	付属品	サンディングペーパー (#60、#120、#240 各3枚)
電流	1.4A	付属品	集じん機接続パイプ

研磨

サンダー

- 木材、鉄、石材などの研磨に使えるサンダー
- 両手で保持しやすいスライドスイッチ
- 市販ペーパー取付け可能



別売品
→ P15 G



ACOS-150



パッド寸法	90×182mm	コード長	2.0m
ペーパー寸法	90×220mm	質量	1.25kg
回転数	12,000min ⁻¹	定格時間	20分
電源	100V	付属品	サンディングペーパー (#60、#120、#240 各3枚)
消費電力	150W	付属品	サンディングペーパー (#60、#120、#240 各3枚)
電流	1.8A	付属品	サンディングペーパー (#60、#120、#240 各3枚)

研磨

ランダムサンダー

- 市販ペーパー取付け可能
- 木工用集じん袋付属



別売品
→ P16 H



ACRS-300



パッド寸法	Φ125mm	質量	1.4kg
偏心量	2mm	定格時間	20分
回転数	12,000min ⁻¹	付属品	サンディングペーパー (#60、#120、#240 各1枚)
電源	100V	付属品	サンディングペーパー (#60、#120、#240 各1枚)
消費電力	300W	付属品	サンディングペーパー (#60、#120、#240 各1枚)
電流	3.0A	付属品	サンディングペーパー (#60、#120、#240 各1枚)
コード長	2.0m	付属品	集じん袋

鏡面磨き／ワックスかけ／研磨

サンダーポリッシャー

- 市販スポンジ、パフ、ペーパーが取り付け可能
- ポリッシングに最適な低速回転可能
- 木工用集じん袋付属



別売品
→ P16 H



ACSP-300



パッド寸法	Φ125mm	質量	1.4kg
偏心量	2mm	定格時間	20分
回転数	5,000~12,000min ⁻¹	付属品	サンディングペーパー (#60、#120、#240 各1枚)
電源	100V	付属品	サンディングペーパー (#60、#120、#240 各1枚)
消費電力	300W	付属品	サンディングペーパー (#60、#120、#240 各1枚)
電流	3.0A	付属品	サンディングペーパー (#60、#120、#240 各1枚)
コード長	2.0m	付属品	スポンジパッド 集じん袋

スリムグリップグラインダー

- しっかり保持出来る細グリップタイプのグラインダー
- 切断作業もラクに行える余裕の800Wタイプ
- 市販のディスクグラインダー用砥石を使用可能



別売品
→ P161

ACDG-100S



砥石寸法	外径100×内径15×厚さ6mm	グリップの直径	φ52mm
スピンドルネジ径	M10	定格時間	30分
回転数	10,000min ⁻¹	付属品	研削砥石
電源	100V		砥石カバー
消費電力	800W		サイドハンドル
電流	8.3A		砥石取付けスパナ
コード長	2.0m		予備カーボンブラシ
質量	1.6kg		

変速ディスクグラインダー

- 作業に応じた6段階スピード調節機能
- サンディングパッド、ペーパー付属
- 市販砥石取り付け可能



別売品
→ P161



ACDG-100V



砥石寸法	外径100×内径15×厚さ6mm	付属品	研削砥石
スピンドルネジ径	M10		砥石カバー
回転数	3,500~11,000min ⁻¹		サイドハンドル
電源	100V		砥石取付けスパナ
消費電力	600W		サンディングパッド
電流	6.3A	サンディングペーパー#120 3枚	
コード長	2.2m	予備カーボンブラシ	
質量	1.8kg		
定格時間	20分		

ディスクグラインダー

- ディスクグラインダーのエントリーモデル
- 市販砥石取り付け可能



別売品
→ P161



ACDG-100



砥石寸法	外径100×内径15×厚さ6mm	質量	1.7kg
スピンドルネジ径	M10	定格時間	20分
回転数	10,000min ⁻¹	付属品	研削砥石
電源	100V		砥石交換用スパナ
消費電力	600W		サイドハンドル
電流	6.3A		研削砥石カバー
コード長	2.0m		予備カーボンブラシ

研削

ベンチグラインダー

- 荒削りからバリ取りまで
- 市販卓上グラインダー用砥石取付け可能

奥行240



別売品
→ P16 J

SHG-150N



砥石寸法(左)	外径150×内径12.7×厚さ6.4mm	コード長	2.0m
	(右) 外径150×内径12.7×厚さ20mm	質量	6.0kg
砥石粒度	左A80P / 右A60P	定格時間	20分
回転数	2,950 / 3,500min ⁻¹	付属品	飛散防止プレート(左右) アイシールド(左右) 刃物支え 刃物ガイド
シャフト寸法	12.7mm		
電源	100V		
消費電力	150W		
電流	1.6A		

研磨・研削

ダブルグラインダー

- 乾式で刃こぼれの研削、水研で刃物研ぎに
- 鎌などの凹型刃物に最適
- 市販卓上グラインダー用砥石取付け可能

225



別売品
→ P16 K

SDG-250




砥石寸法(水研砥石)	外径150×内径32×厚さ30mm	コード長	1.5m
	(乾式砥石) 外径150×内径12.7×厚さ20mm	質量	8.4kg
砥石粒度	水研#800 / 乾式A60P	定格時間	20分
回転数(水研砥石)	130 / 160min ⁻¹	付属品	水研ぎ用刃物ガイド グラインダー用刃物ガイド アイシールド
	(乾式砥石) 3,000 / 3,500min ⁻¹		
電源	100V		
消費電力	250W		
電流	3.4 / 3.0A		

研磨

変速刃物とぎ機

- 扱いやすい小型刃物とぎ機
- 砥石回転スピード調節機能付き
- 排水ケース内蔵で排水処理がラク
- 粒度の違う3種類の別売砥石

奥行190

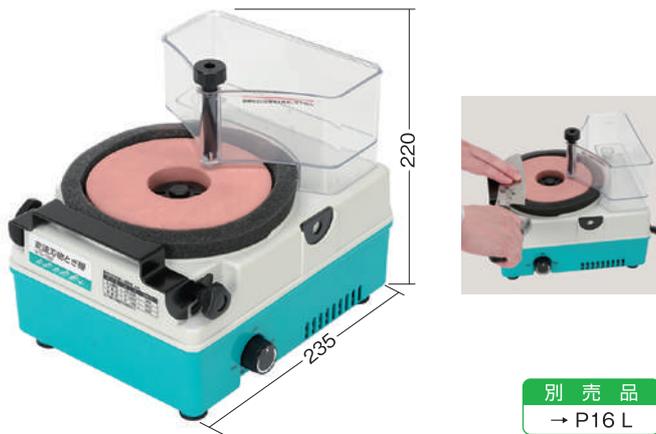


別売品
→ P16 L

STD-135F



砥石寸法	外径135×内径45×厚さ18mm	質量	2.6kg
砥石粒度	中砥石 #1000	定格時間	30分
回転数	300~600min ⁻¹	付属品	中砥石 #1000 給水ケース 排水ケース 刃物ガイド 砥石取付けスパナ
電源	100V		
消費電力	40W		
電流	0.4A		
コード長	1.8m		

奥行275

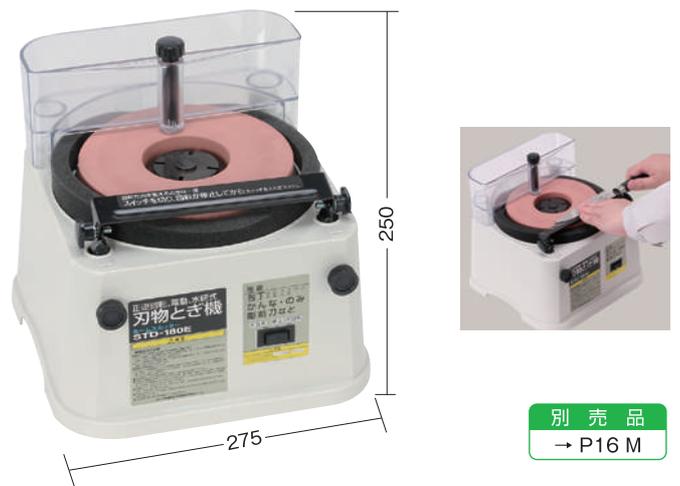

別売品
→ P16 M

STD-180E




砥石寸法	外径180×内径70×厚さ20mm	質量	5.0kg
砥石粒度	中砥石 #1000	定格時間	20分
回転数	400 / 470min ⁻¹	付属品	中砥石 #1000 給水槽 排水ホース 刃物ガイド 砥石取付けスパナ
電源	100V		
消費電力	125W		
電流	1.3A		
コード長	1.85m		

コンパクトバキューム

- 最小最軽量、乾湿両用、ブロワ機能付きで場所を選ばず使えます
- 穴径変換アダプター付きで電動工具と接続して集じんが可能
- 微粒子フィルターで排気もクリーンです

別売品
→ P16 N

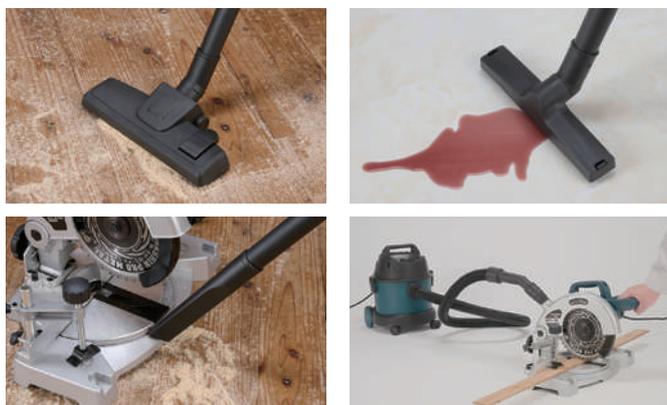

ACVC-600



真空度	約13kPa	付属品 蛇腹ホース ストレートパイプ3本 フロアノズル ウェットノズル 隙間ノズル 穴径変換アダプター(*) 微粒子フィルター 液体用フィルター 紙パック 1枚
風量	1.8m³/min	
運転音	約77dB	
吸込み仕事率	80W	
集じん容量	2ℓ(紙パック1.2ℓ)	
消費電力	600W	
電流	6.2A	
コード長	2.5m	
質量	1.99kg(本体のみ)	
定格時間	30分	

*本機を接続して集じんが可能な機種はP17をご覧ください。



集じん

充電式クリーナー

DC-10.8V

- 軽量で静かな充電タイプ
- ゴミ捨て容易なカプセル式
- 安価なバッテリー内蔵タイプ
- 隙間に使いやすい長いスキマノズル
- 紙パック不要で経済的



別売品
→ P15 A④ B③ P16 O

DCCL-1015



吸込み仕事率	標準:10W 強:20W	充電時間	約180分
集じん容量	600mL	質量	1.1kg(バッテリー含む)
連続使用時間	標準:約24分 強:約12分	付属品	バッテリーパック(本体内蔵) 充電器 T型ノズル スキマノズル 延長パイプ
電圧	10.8V		
バッテリー容量	1.5Ah		

集じん

充電式クリーナー

DC-14.4V

- 軽量で静かな充電タイプ
- ゴミ捨て容易なカプセル式
- 残量表示付きバッテリー付属
- 隙間に使いやすい長いスキマノズル
- 紙パック不要で経済的



別売品
→ P15 A⑦ B⑦ P16 O

DCCL-1415A



吸込み仕事率	標準:10W 強:20W	充電時間	約90分
集じん容量	600mL	質量	1.25kg(バッテリー含む)
連続使用時間	標準:約24分 強:約12分	付属品	バッテリーパック 充電器 T型ノズル スキマノズル 延長パイプ
電圧	14.4V		
バッテリー容量	1.5Ah		

吹き飛ばし・集じん

充電式ブロワ

DC-14.4V

- 風量調節で微風から強風まで
- アウトドアでも役立つ充電式
- 洗車後の水滴飛ばしに



別売品
→ P15 A⑦ B⑦

DCBL-1415A



風圧	弱:1.35kPa 中:1.8kPa 強:3.6kPa	バッテリー容量	1.5Ah
		充電時間	約90分
		質量	1.21kg(バッテリー含む)
風量	弱:1.3m³/min 中:2.1m³/min 強:2.7m³/min	付属品	バッテリーパック 充電器 ノズル ダストバッグ
連続使用時間	弱30分/中20分/強10分		
電圧	14.4V		

吹き飛ばし・集じん

ハンドブロワ

- パワーの落ちないACタイプ
- 粉じんの吹き飛ばしに
- ノズルを付け替えて集じんも可能



SHB-370C



風圧	3.9kPa(400mmAq)	質量	1.5kg
風量	2.3m³/min	定格時間	30分
回転数	11,000min⁻¹		
電源	100V	付属品	ノズル ダストバッグ
消費電力	370W		
電流	3.9A		
コード長	1.8m		

切断(木材)

電気チェーンソー

- 切れ味の良いオレゴンソーチェーン
- チェーンオイル付属ですぐ使える
- パワーの落ちないACタイプ



SCS-300C



有効切断長	300mm	コード長	1.85m
ソーチェーンの型式	91PX-46(*)	質量	3.4kg
チェーンスピード	330m/min	定格時間	30分
オイルタンク容量	80cc	付属品	チェーンオイル チェーンカバー 六角レンチ
電源	100V		
消費電力	1,050W		
電流	11A		

※オレゴンブランドのソーチェーンをお求めください。(数字が同じ物は取付け可能です)

切断(木材)

電気チェーンソー

- 切れ味の良いオレゴンソーチェーン
- チェーンオイル付属ですぐ使える
- パワーの落ちないACタイプ



SCS-350A



有効切断長	350mm	コード長	1.85m
ソーチェーンの型式	91PX-52(*)	質量	3.9kg
チェーンスピード	370m/min	定格時間	30分
オイルタンク容量	80cc	付属品	チェーンオイル チェーンカバー 六角レンチ
電源	100V		
消費電力	1,350W		
電流	13.9A		

※オレゴンブランドのソーチェーンをお求めください。(数字が同じ物は取付け可能です)

充電式ハンディチェーンソー

DC-14.4V

- 片手で使える最軽量のハンディチェーンソー
- クラス最速のチェーンスピードで枝も竹もバリバリ切れる
- チェーンソーオイル付属ですぐ使える
- 枝100本切断も可能なパワー
- 安全カバー、チェーンカバー付きで安全に配慮した設計

別売品

→P15 A⑦ B⑦ P17 P



DCHC-1415



作業目安	35×35mm角材 約100本	付属品	バッテリーバック
切断能力	枝木や竹 Φ100mm		充電器
チェーンスピード	6.1m/s		ソーチェーン
電圧	14.4V		チェーンカバー
バッテリー容量	1.5Ah		チェーンソーオイル
充電時間	約90分		六角レンチ
質量	1.1kg(バッテリー込み)		

2Wayガーデンバリカン&ヘッジトリマー

DC-7.2V

- これ1台で芝生の刈り込みも植木の剪定もOK
- 延長ハンドルを付ければ立ったまま芝生を刈れます
- ブレードは工具無しですぐに交換可能
- 軽いので片手で楽に剪定できます

別売品

→P15 A② B② P17 Q



DCBH-7220



刈込み幅	バリカン 90mm ヘッジトリマー 170mm	質量	バリカン:0.65kg(バッテリー込み)
無負荷使用時間	バリカン 約48分 ヘッジトリマー 約56分		ヘッジトリマー:0.8kg(バッテリー込み)
最大切断能力	枝径8mm(ヘッジトリマー)	付属品	バッテリーバック
ストローク数	1,100min ⁻¹		充電器
電圧	7.2V		バリカンブレード
バッテリー容量	2.0Ah		ヘッジトリマーブレード
充電時間	約120分		延長ハンドル
			ブレードカバー

別 売 品

品名	JANコード	備考
A.バッテリーパック		
①7.2V 1.5Ahタイプ LBP-7215	4954008991715	適用機種:DCPI-7215
②7.2V 2.0Ahタイプ LBP-7220	4954008992088	適用機種:DCPI-7220、DCBH-7220
③7.2V 2.5Ahタイプ LBP-7225	4954008991852	適用機種:DCBH-7225
④10.8V 1.5Ahタイプ LBP-1015	4954008991647	適用機種:DCCL-1015
⑤10.8V 1.5Ahタイプ LBP-1015A	4954008991883	適用機種:DCID-1015、DCDD-1015、DCES-1015、DCES-1015A、DCJS-1015
⑥14.4V 1.5Ahタイプ LBP-1415	4954008991692	適用機種:DCID-1415W、DCDD-1415、DCES-1415、DCCS-1415、DCCL-1415、DCBL-1415
⑦14.4V 1.5Ahタイプ LBP-1415A	4954008992057	適用機種:DCID-1415W、DCDD-1415、DCES-1415、DCCS-1415、DCCL-1415、DCCL-1415A、DCBL-1415、DCBL-1415A、DCHC-1415
⑧18V 2.0Ahタイプ LBP-1820	4954008992125	適用機種:DCIW-1820
B.充電器		
①7.2V充電器* LBC-7215	4954008991722	適用バッテリーパック:LBP-7215
②7.2V充電器* LBC-7225	4954008991869	適用バッテリーパック:LBP-7220、LBP-7225
③10.8V充電器* DCCL-1015専用	4954008991654	適用バッテリーパック:LBP-1015
④10.8V充電器 LBC-1015	4954008991890	適用バッテリーパック:LBP-1015A
⑤10.8V充電器* LBC-1015B	4954008992149	適用バッテリーパック:LBP-1015A
⑥14.4V充電器 LBC-1415	4954008991708	適用バッテリーパック:LBP-1415、LBP-1415A
⑦14.4V充電器* LBC-1415A	4954008992064	適用バッテリーパック:LBP-1415A
⑧18V充電器* LBC-1820	4954008992132	適用バッテリーパック:LBP-1820
※アダプタータイプ充電器		
C.卓上丸ノコ用チップソー		
①STC-190、SSC-190A用チップソー	4954008990541	外径190mm×内径20mm×厚さ2.0mm 刃数72P
②MTC-190用チップソー	4954008990992	外径190mm×内径20mm×厚さ1.6mm 刃数40P
D.電気ノコギリ用ブレード		
①木工(剪定)・合成樹脂用ブレード No.101S	4954008991685	山数8(1インチあたり) 全長170mm
②鉄工(軟鉄・非鉄)用ブレード No.201	4954008991296	山数24(1インチあたり) 全長150mm
E.マルチツール用先端工具		
①木工カッタソー No.110	4954008991418	
②金属カッタソー No.120	4954008991425	
③石材カッタソー No.140	4954008991432	
④スクレーパー No.130	4954008991449	
⑤サンディングパッド No.150	4954008991487	サンディングペーパーを付けるパッド 面ファスナータイプ
⑥サンディングペーパー #60 No.100	4954008991456	粒度#60 5枚入り
⑦サンディングペーパー #80 No.101	4954008991463	粒度#80 5枚入り
⑧サンディングペーパー #120 No.102	4954008991470	粒度#120 5枚入り
F.コーナーサンダー用サンディングペーパー		
①サンディングペーパー 荒目	4954008991906	140mm×97mm 粒度#60 5枚入り
②サンディングペーパー 中目	4954008991913	140mm×97mm 粒度#120 5枚入り
③サンディングペーパー 細目	4954008991920	140mm×97mm 粒度#240 5枚入り
G.サンダー用サンディングペーパー		
①サンディングペーパー 荒目	4954008991937	90mm×220mm 粒度#60 5枚入り
②サンディングペーパー 中目	4954008991944	90mm×220mm 粒度#100 5枚入り
③サンディングペーパー 細目	4954008991951	90mm×220mm 粒度#240 5枚入り

品名	JANコード	備考
H.ランダムサンダー・サンダーポリッシャー用サンディングペーパー、パフ		
①サンディングペーパー 荒目	4954008990138	直径125mm 粒度#60 5枚入り
②サンディングペーパー 中目	4954008990145	直径125mm 粒度#120 5枚入り
③サンディングペーパー 細目	4954008990152	直径125mm 粒度#240 5枚入り
④スポンジパッド	4954008990114	直径125mm
⑤毛パフ	4954008990107	直径125mm
⑥布パフ	4954008990121	直径125mm
I.ディスクグラインダー用部品		
①切断砥石カバー	JAN無し	切断砥石厚み補完ワッシャー付き
②穴径変換ワッシャー	JAN無し	内径20mmの砥石の穴径を15mmに変換するワッシャー
③サンディングパッド	JAN無し	サンディングペーパーを付けるパッド 面ファスナータイプ
④サンディングペーパー	JAN無し	粒度#120 3枚入り
J.ベンチグラインダー用砥石		
①目立て砥石(左) #80	4954008990749	外径150mm×内径12.7mm×厚さ6.4mm 粒度#80
②乾式砥石(右) #60	4954008990732	外径150mm×内径12.7mm×厚さ20mm 粒度#60
K.ダブルグラインダー用砥石		
①乾式砥石 #60	4954008990732	外径150mm×内径12.7mm×厚さ20mm 粒度#60
②水研砥石 #800	4954008766917	外径150mm×内径32mm×厚さ30mm 粒度#800
L.変速刃物研ぎ機STD-135F用砥石		
①荒砥石 #180	4954008991302	外径135mm×内径45mm×厚さ18mm 粒度#180
②中砥石 #1000	4954008991319	外径135mm×内径45mm×厚さ18mm 粒度#1000
③仕上砥石 #6000	4954008991326	外径135mm×内径45mm×厚さ18mm 粒度#6000
M.ホームスカッターSTD-180E用砥石		
①荒砥石 #180	4954008555610	外径180mm×内径70mm×厚さ20mm 粒度#180
②中砥石 #1000	4954008555627	外径180mm×内径70mm×厚さ20mm 粒度#1000
③仕上砥石 #6000	4954008555634	外径180mm×内径70mm×厚さ20mm 粒度#6000
N.コンパクトバキューム用部品		
①紙パック SVC-100	4954008992118	5枚入り
②蛇腹ホース	4954008992156	
③ストレートパイプ	4954008992163	1本 (コンパクトバキューム本体には3本付属しています)
④フロアノズル	4954008992170	
⑤ウェットノズル	4954008992187	
⑥隙間ノズル	4954008992194	
⑦穴径変換アダプター	4954008992200	
⑧微粒子フィルター	4954008992217	
⑨液体用フィルター	4954008992224	
O.充電式クリーナー用部品		
①外フィルター	4954008991517	
②内フィルター	4954008991524	
③T型ノズル	4954008991531	
④スキマノズル	4954008991548	
⑤延長パイプ	4954008991555	

品名	JANコード	備考
----	--------	----

P.充電式ハンディチェーンソー用ソーチェーン

①ソーチェーン SCN-100	4954008992071	有効切断長100mm
-----------------	---------------	------------

Q.2Wayガーデンバリカン&ヘッジトリマー用替え刃

①バリカン替え刃 DCBH-01A	4954008992095	刈り幅90mm
②ヘッジトリマー替え刃 DCBH-02A	4954008992101	刈り幅170mm

※別売品のお求めは、商品をお買い上げになった販売店、あるいはお近くのホームセンターへご依頼ください。

コンパクトバキュームに繋げて集じんしながら作業が可能な機種

型番	穴径変換アダプターの状態
MTC-190、STC-190、ACJS-450、ACSP-300、ACRS-300	カットせず接続
SSC-190A、DCCS-1415、ACDS-130	1段目をカットして接続
ACOS-150	2段目をカットして接続

安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。
- 製品付属の取扱説明書に記載されている注意事項は『警告』『注意』に区分しています。誤った取り扱いをしたときに使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を『警告』、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を『注意』として記載しています。なお、『注意』に記載した事項でも状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

●お求めは当店まで

Vol.19

- 製品の仕様・外観は改良のために変更することがあります。
- 製品はDIY用・家庭用として設計・開発されております。
- 製品の色は実際の製品と若干異なる場合があります。
- 保証書(販売店名・購入年月日記載のもの)は大切に保管してください。
- このカタログの内容は2024年7月現在のものです。



株式会社 新興製作所

〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町11番地

お客様相談窓口

☎ 03-3252-8861

9:00~12:00 13:00~17:00
(土日祝日及び弊社休日を除く)

新興製作所ホームページ
www.shinko-ss.co.jp

